


VENTO

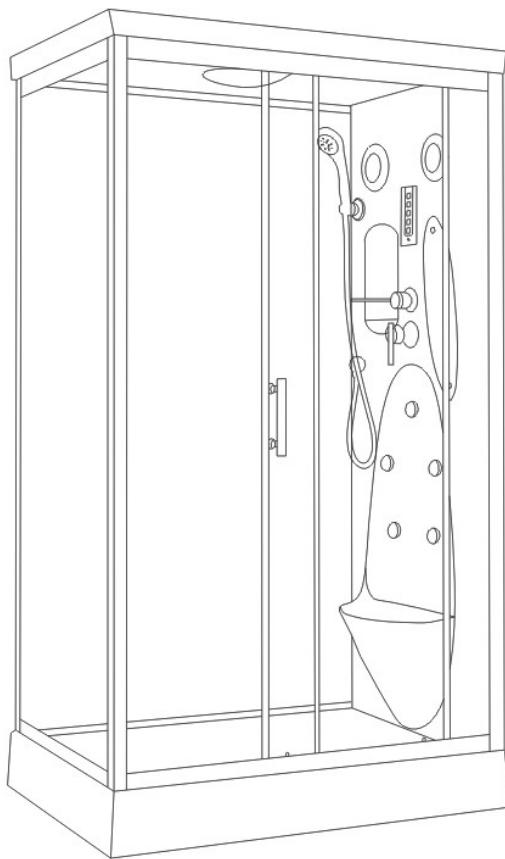

**ZS-1055 (Biello) Dušas kabīnes uzstādīšanas un
lietošanas pamācība**

Izmēri 700*1100*2180


Cienījamie klienti un lietotāji!

Kā Jums klājas?

Pateicamies Jums, ka esat iegādājušies Vento sērijas dušas kabīni. Mūsu uzņēmuma galvenais mērķis vienmēr ir bijis nodrošināt mūsu produktu visaugstāko kvalitāti un uzticamību. Vento sērijas kabīnes ir izgatavotas atbilstīgi ISO9001-2000 standartam un tām ir CE zīme. Mūsu klienti dažādās valstīs novērtē mūsu dušas kabīņu nemainīgi augsto kvalitāti, unikālo dizainu un ilgo kalpošanas laiku.

Glabājiet šo pamācību un garantijas karti viegli pieejamā vietā. Iekārtas iegādes brīdī Jums tika izsniepta aizpildīta garantijas karte, kura jāuzrāda garantijas remonta pieteikšanas brīdī, ja iekārtai ir kādi defekti. Rūpīgi izlasiet kabīnes uzstādīšanas norādījumus, jo ražotājs neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas dušas kabīnei būs radušies tās nepareizas montāžas dēļ. Ja Jums rodas kādas problēmas ar šo dušas kabīni, sazinieties ar vietēji izplatītāju. Mēs centīsimies maksimāli ātri palīdzēt un novērst visus ražošanas defektus.

Piebilde. Pirms dušas kabīnes montāžas uzsākšanas pārliecieties, ka ir piegādāti visi tās komponenti, ka kabīnei vai komponentiem nav nekādu bojājumu, kas ir radīti transportēšanas laikā. Ja konstatējat kādus bojājumus vai neatbilstības, nekavējoties par to paziņojiet piegādātājam, lai tas maksimāli ātri novērstu visas neatbilstības.

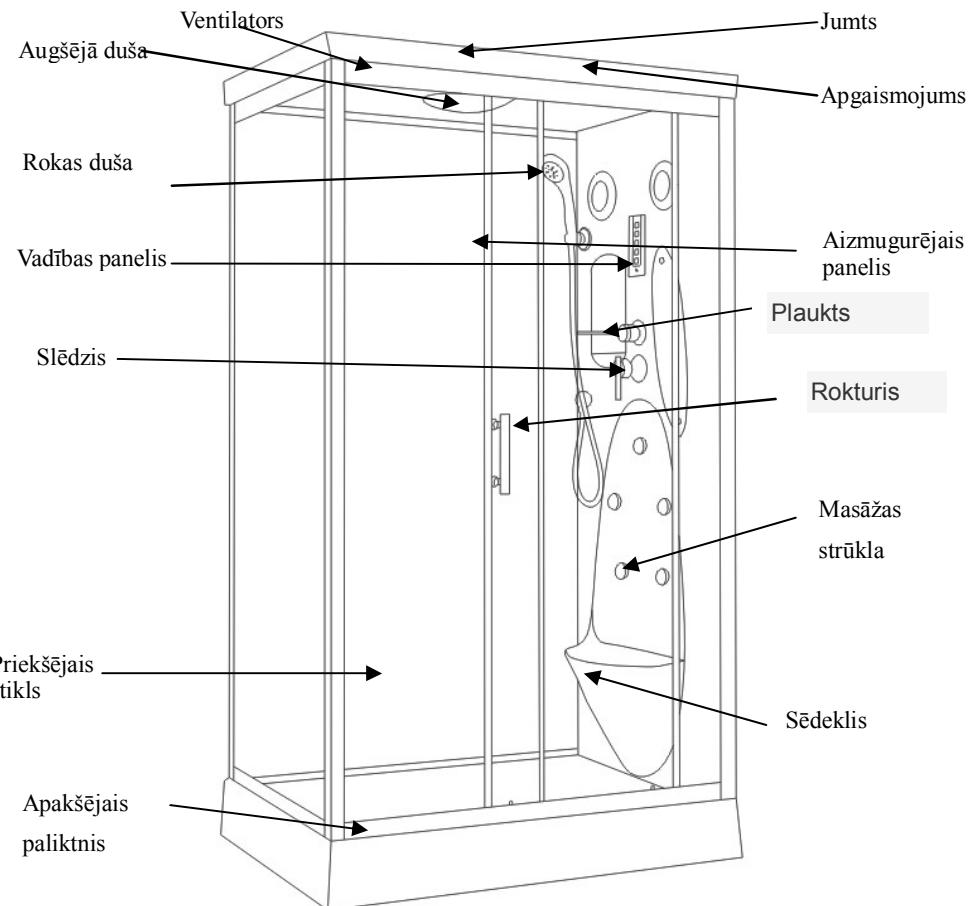

Dušas kabīnes pilna montāža

Uzstādīšanai nepieciešamie instrumenti.



Līmeņrādis



Koka āmurs



Uzgriežņatslēga
ar regulējamo
galvu




Krustiņskrūv
grieznis





Montāžas
skrūve

- I. Apakšējā paliktņa nolīmeņošana. Vispirms uzstādiet ūdens drenāžas kanālu un pēc tam nolīmeņojiet paliktņa plakni, izmantojot līmeņrādi. Novietojiet līmeņrādi uz apakšējā paliktņa (sk. A attēlu) un novērojet, vai līmeņrāža burbulītis atrodas tā centrā, vai arī nē (sk. B attēlu). Ja paliktņa virsma nav pilnībā paralēla pret plakni, izmantojiet regulēšanas skrūvi, kas atrodas paliktņa apakšpusē (sk. C attēlu).


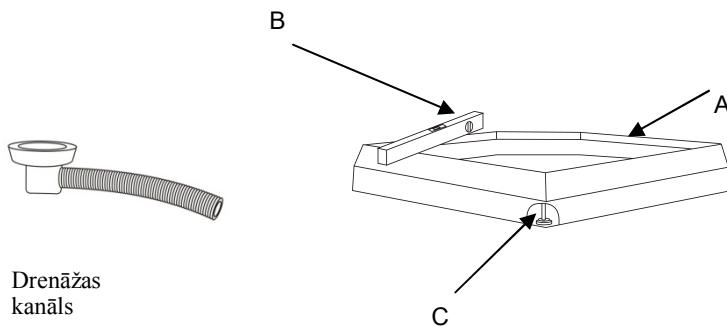


II. Stiklu sānu malu rāmju uzstādīšana. Uzmanīgi novietojiet stiklu uz apakšējā paliktna, salāgojiet to ar priekšējā stikla savienojošo caurumu un pieskrūvējiet ar M4 skrūvi, pēc tam uzstādīet otru sānu malas stikla rāmi.

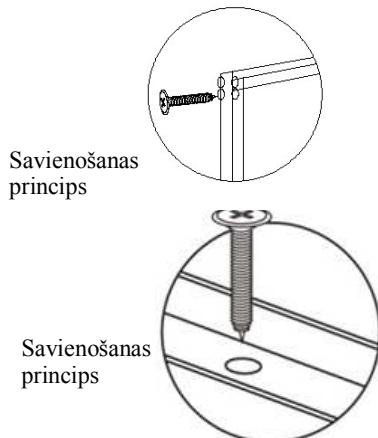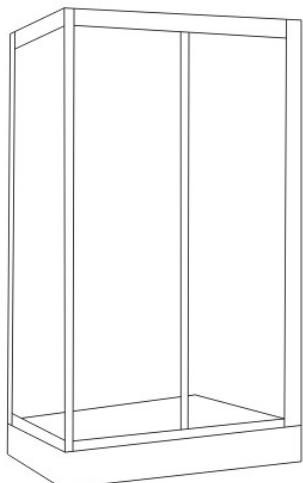


III. Aizmugurējā paneļa uzstādīšana un pieskrūvēšana. Ir ieteicams uzstādīt visus piederumus pirms paneļa montāžas. Pēc tam novietojiet aizmugurējo paneli uz pamatnes un salāgojiet to ar sānu stikla rāmi, un cieši pieskrūvējiet to pie pamatnes. Nodrošiniet, lai skrūves atbilstu visiem caurumiem un pieskrūvējiet to ar M4 skrūvi.

Aizmugure

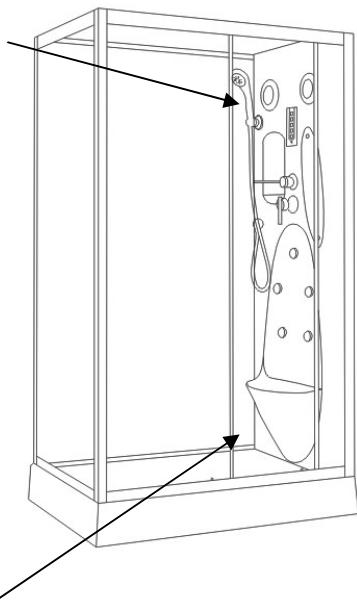



Savienošanas
princips



Savienošanas
princips

Aizmugure

IV. Uzstādīet priekšējo stiklu. Uzstādīet priekšējo stiklu uz apakšējā paliktņa, Lai uzstādītu un pieskrūvētu jumtu, uzstādīet jumtu virs priekšējā stikla, sānu stikla rāmja un aizmugurējā paneļa. Piebilde. Jumts ir jānovieto uz priekšējā stikla iekšējās izvirzījuma malas. Alumīnija arkai un jumta arkai ir jābūt salāgotām, un savienotām ar M4 skrūvi attiecīgajā savienojuma atverē.

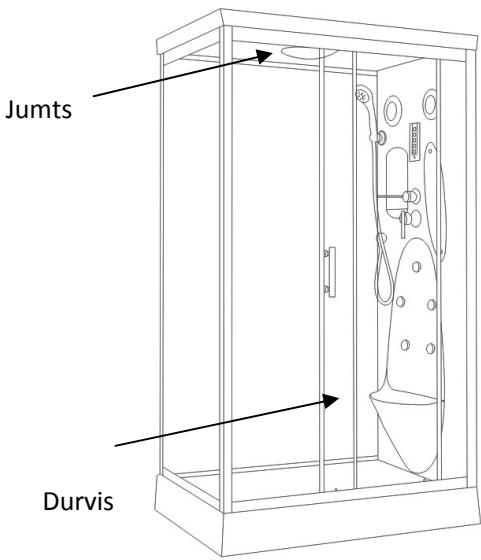


Savienošanas
princips



Savienošanas
princips

V. Pārbaudiet samontētās daļas, proti, vai savienojums ir stings, un vai ir pievienoti visi nepieciešamie komponenti. Tāpat pārbaudiet, vai

stikls ir pareizi ievietots, vai starp durvju blīvējumu nepaliek sprauga, kā arī to, vai durvju riteņi darbojas kā nākas un neveidojas nekādas plaisas (Sk.A attēlu)

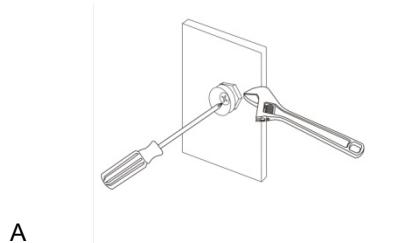


A

Izmantojot
krustiņskrūvgriezni,
ieskrūvējiet skrūvi un pēc
tam pagrieziet ritenīti ar
uzgriežņatslēgu.

Ūdens šķūtenes pievienošana

Ūdens šķūtenei ir jābūt kārtīgi un stingri pievienotai, no tās nedrīkst notikt ūdens noplūde.

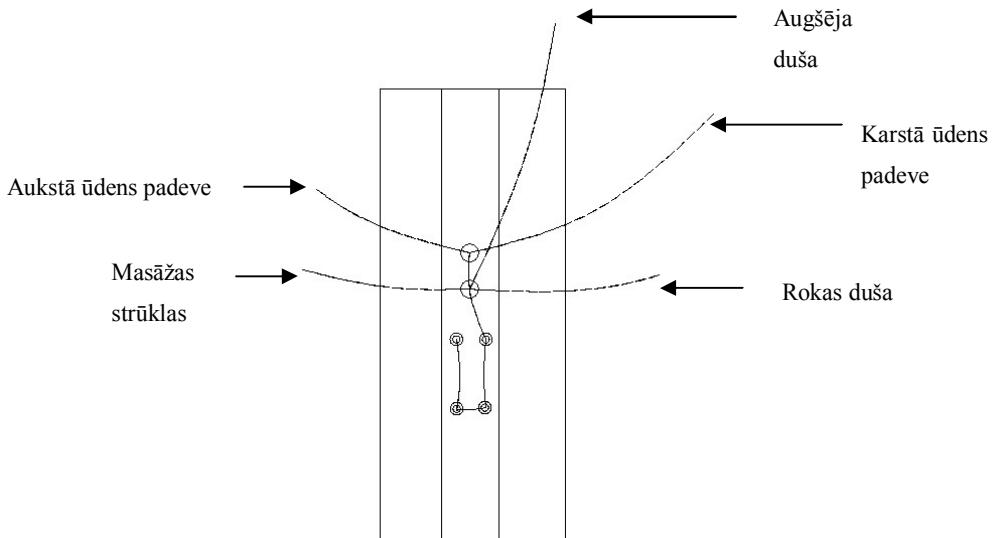


Elektrības līnijas

Uz centrālā paneļa un jumta ir attiecīgi marķējumi, kuri norāda savienojošo līniju atrašanās vietas. Sk. piezīmes par pareizu līniju savienošanu.

Elektroniskā vadības paneļa lietošana

Norādījumi par elektroniskā vadības paneļa lietošanu

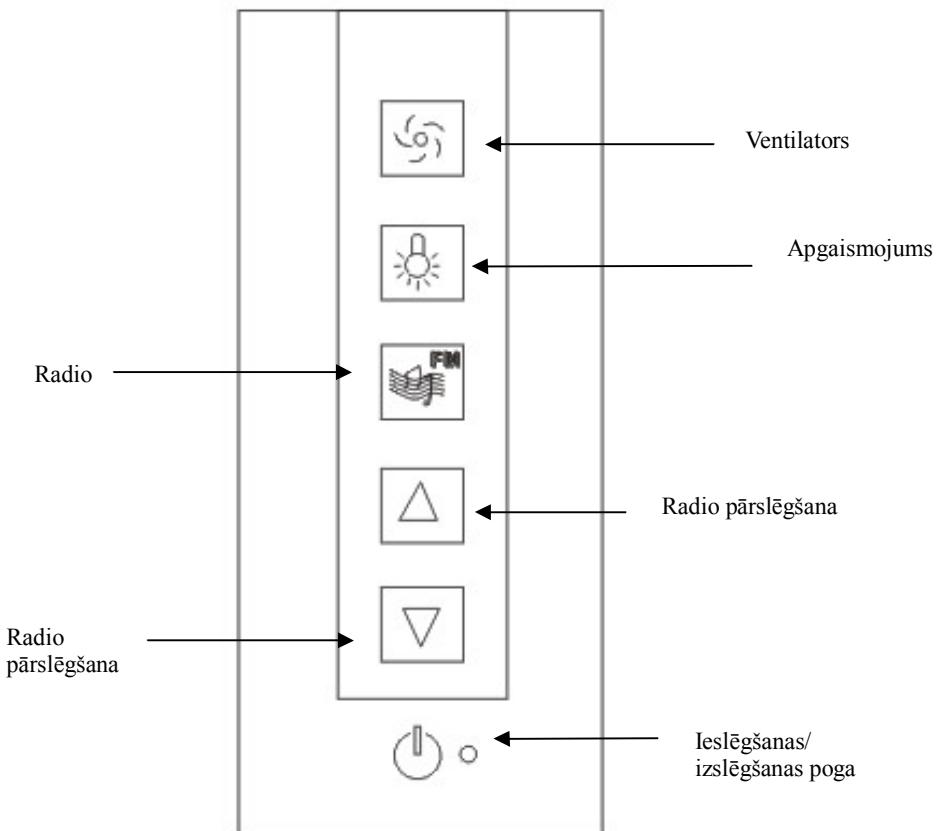

Lietošanas pamācība:

Uzmanību! Pirms ierīces pieslēgšanas strāvas avotam pārbaudiet, vai ir pienācīgi izveidots savienojums. Ir aizliegts pievienot vai atvienot strāvas vadus, ja iekārtā pirms tam nav atvienota no strāvas padeves. Vispirms ievietojiet jaudas BNC kabeli, lai nodrošinātu visu sistēmu ar elektroenerģiju, un pēc tam varat veikt funkcionālos uzstādījumus.

- I. Lai ieslēgtu elektronisko vadības paneli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- II. Lai ieslēgtu/izslēgtu apgaismojumu, nospiediet pogu .
- III. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ventilatoru, nospiediet pogu .
- IV. Radio lietošana:
 - i. Vispirms izvelciet radio antenu visā tās garumā, pēc tam nospiediet pogu , līdz iedegas signāllampiņa.
 - ii. Lai izvēlētos apraides staciju, nospiediet pogu . Divu sekunžu laikā tiks sākta kanāla meklēšana, un tā tiks turpināta, līdz netiks atrasts kanāls. Vēlreiz nospiediet automātiskās meklēšanas pogu, lai turpinātu nākamā kanāla meklēšanu, līdz ir sasniegta visaugstākā frekvence. Ja sistēma neatrod nevienu raidstaciju, nospiežot pogu  sāciet meklēšanu no vismazākās frekvences uz lielāku.
 - iii. Ja attiecīgajā radiofrekvencē ir traucējumi, mainiet antenas vērsumu.

Tehniskie parametri

Izmēri un funkcionālā shēma (funkcija, pie kurās ir atzīme •, var brīvi izvēlēties)

Modelis	Izmērs	Rokas duša	Pēdu masāžas strūkla	Vadības panelis	Ventilators	Augšējā duša	Augšējā lampa	Radio
ZS-1055	700*1100*2180	•		•	•	•	•	•

Elektriskie parametri

Barošanas avota spriegums	Frekvence	Apgaismojums	Sprieguma regulēšanas iespēja	Ventilators	Skaļrunis	Radio	Troksnis	Zemējuma pretestība
220–240 V maiņstrāva	50 Hz	12 V, 20 W maiņstrāva	12 V	12 V, 5 W līdzstrāva	15 W	FM 88– 108 Mhz	1p × 4	≤ 0,1 Ω

Ūdens plūsmas parametri

Hidrauliskais spiediens	Plūsmas mērvienība	Ūdens padeves un izvades līnijas skrūvsavienojuma veids	
Mpa	L/min.	Karstā/aukstā ūdens padeve	Drenāžas atvere
0,2–0,3	8-12	G1/2	G11/2

Drošības instrukcijas

- Pēc dušas kabīnes iepakojuma atvēršanas pārbaudiet, vai tajā ir visi piederumi, un vai transportēšanas laikā tās komponentiem nav radušies nekādi bojājumi.
- Dušas kabīnes elektroinstalāciju drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai uzņēmuma norīkots speciālists.
- Strāvas avotam ir jābūt ar pastāvīgu zemējuma savienojumu un jābūt uzstādītam dubultās atvienošanas jaudas slēdzi (tas nozīmē attiecīgi pievienotu nullvadu un spriegumam pieslēgtas līnijas ieslēgšanu un atslēgšanu). Nepievienojiet vienai un tai pašai kontaktligzdai vairākas mājsaimniecības ierīces. Ir ieteicams, lai kontaktligzda atrastos 1,2 m augstumā no grīdas līmeņa. Ja strāvas vads ir jāizvada caur sienu, izmantojiet caurvadizolatorus.
- Strāvas padevei ir jāatbilst elektroiekārtas tehniskajiem parametriem, un tajā ir jābūt uzstādītam noplūdes strāvas slēdzim, pārstrāvas novēršanas ierīcei un pārslodzes drošinātājam. Nodrošiniet, lai tīkla, kuram uzstādītas

aizsardzības ierīces, nominālais spriegums būtu diapazonā 220–240 V, 50 HZ.

- v. Nepārsniedziet elektriskās ķēdes parametrus un nemainiet vada garumu, nogriežot kādu tā daļu. Neatvienojiet elektronisko vadības paneli vai vadības pulti! Nenemiet vērā, ka nepareizi pieslēgta elektroierīce rada sistēmas atteices vai elektriskās strāvas trieciena risku!
- vi. Iekārtas tīrišanai neizmantojiet ožamo spiritu vai līdzīgus organiskos šķīdinātājus. Tāpat arī nedrīkst izmantot līkmīkās vielas ar spēcīgu skābumu, jo tās var sabojāt dušas kabīnes virsmas.
- vii. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet, vai jaudas slēdzis ir darba kārtībā, kā arī pārbaudiet karstā un aukstā ūdens jaucējkrānu, vai tas ir atvērts, vai nē.
- viii. Mēs iesakām veikt dušas kabīnes elektroierīču drošības pārbaudi. Nodrošiniet elektriskās noplūdes mērišanas ierīces, lai nepieļautu strāvas noplūdi un no tā izrietošās bīstamības.
- ix. Tvaika radīšanai dušas kabīnē nedrīkst uzstādīt nekādas papildu ierīces, kas rada tvaiku vai citu mitru gāzi.
- x. Kabīnei ir jāuzstāda zemējums, kas savieno ierīču sazemētās virsmas ar atsevišķu elastīgu kabeli. Elektriskā vada raksturlielumiem ir jāatbilst vietējo normatīvo aktu prasībām. Pārbaudiet, vai vads ir savā vietā un pievienots pareizi.
- xi. Ja vads ir bojāts, tā nomaiņu uzticiet ražotāja pārstāvim vai sertificētam elektriķim.

Ieteikumi

- i. Pievērsiet uzmanību tam, lai būtu iestatīta pareiza tvaika temperatūra, pretējā gadījumā pastāv risks gūt applaucējumus, kad tiks pieņemta tvaika vanna.

- ii. Neejiet tvaika vannā, ja esat lietojuši alkoholiskos dzērienus. Tāpat arī tā nav ieteicama cilvēkiem ar aukstu asinsspiedienu, astmu un sirdsslimībām.
- iii. Bērniem atļauts iet tvaika vannā tikai pieaugušo uzraudzībā.
- iv. Aizveriet bīdāmās durvis un neizmantojiet dušas telpu, līdz nav nostrādājusi automātiskā dezinfekcijas sistēma.
- v. Pēc dušas kabīnes izmantošanas atvienojiet to un ūdens sildītāju no strāvas padeves.
- vi. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas drošumu, ir jābūt pienācīgi uzstādītiem zemējuma savienojumiem.
- vii. Zibenošanas laikā atvienojiet dušas kabīni no elektroenerģijas avota un neizmantojiet dušas telpu, lai pasargātu sevi no potenciālām traumām un iekārtu no bojājumiem.
- viii. Šī iekārta ir paredzēta izmantošanai tikai telpās.

Uzmanību!

Izmantojot šo iekārtu, tas ir jādara precīzi saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ražotājs neuzņemsies atbildību par zaudējumiem vai par nelaimes gadījumiem, kuri izriet no nepareizi veiktas savienošanas vai nepareizas lietošanas dēļ.

Svarīga piebilde!

Šajā pamācībā sniegtajai informācijai ir tikai informatīva nozīme. Ražotājs patur tiesības to mainīt, kā arī mainīt iekārtas parametrus, modeļa informāciju un vadojumshēmu. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai saņemtu visjaunāko pamācības versiju.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Nav strāvas padeves, nostrādājis drošinātājs.	Nav pienācīgi izveidots savienojums ar elektrotīklu.	Pārbaudiet savienojumu ar elektrotīklu.
	Tvaika iekārtas iekšpusē iekļuvis ūdens.	Atvienojiet iekārtu no elektrības un ļaujiet ūdenim izžūt.
	Strāvas noplūde no elektroenerģijas avota.	Izmēriet elektroenerģijas avotu un zemējuma vadus
Nenotiek tvaika padeve.	Bojāts tvaika iekārtas sildītājs.	Pārbaudiet sildītāju un vajadzības gadījumā nomainiet
	No tvaika iekārtas nav ūdens padeves.	Pārbaudiet ūdens ieplūdes vārstu un aukstā ūdens vārstu.
	Bojāts ūdens līmeņa detektors.	Pārbaudiet padeves kēdi un vajadzības gadījumā šo detektoru nomainiet.
	Bojāts siltumapgādes aizsargslēdzis vai temperatūras detektors.	Pārbaudiet to un vajadzības gadījumā nomainiet.
	Atvienotas siltumaizsardzības līnijas.	Atvienojiet elektrības līnijas un pievienojiet tās atkārtoti vai vajadzības gadījumā nomainiet.
	Iestatītā temperatūra ir zemāka par iekštelpu temperatūru.	Iestatiet pareizu temperatūru.
	Pagājis iestatītais laiks.	Veiciet laika iestatīšanu.
	Atvienoti devēji.	Pārbaudiet devēju savienojumu.
	Bojāts ūdens elektromagnētiskais vārsts.	Veiciet kontrolmēriju un, ja bojājums apstiprinās, to nomainiet.
	No elektroniskā vadības paneļa netiek nodrošināta strāvas padeve.	Nomainiet elektronisko vadības paneli.
Tvaika vannas izmantošanas	Mitrums ietekmējis strāvas noplūdes slēdža darbību.	Ľaujiet tam nožūt.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
laikā notikusi strāvas noplūde.		
No tvaika ierīces nāk dūmi.	Bojāts ūdens elektromagnētiskais vārsts.	Pārbaudiet to un vajadzības gadījumā nomainiet.
	Nosprostota tvaika ierīces pārplūdes caurule.	Iztīriet atveri un atkārtoti pievienojet pārplūdes cauruli.
	Bojāts ūdens līmeņa detektors.	Pārbaudiet to un vajadzības gadījumā nomainiet.
Nedeg lampiņa vai nav fona apgaismojuma.	Atvienojies savienotājs.	Izvelciet savienotāju un kārtīgi pievienojet to atpakaļ.
	Izdegusi lampiņa.	Nomainiet lampiņu.
	Izdegusi elektriskās kārbas drošības caurulīte.	Nomainiet drošības caurulīti.
Nedarbojas ventilators.	Atvienojies savienotājs.	Izvelciet savienotāju un kārtīgi pievienojet to atpakaļ.
	Bojāts ventilators.	Nomainiet ventilatoru.
No skaļruņa neatskan skaņa.	Pārāk zems skaņas skaļuma iestatījums vadības panelī.	Palieliniet skaļumu.
	Skaļrunis nav pienācīgi pievienots.	Atvienojiet to un pievienojet atkārtoti, vai vajadzības gadījumā nomainiet.
	Bojāta vadības pults.	Nomainiet vadības pulvi.
	No skaņas bloka nav skaņas signāla.	Pārbaudiet skaņas frekvences savienojumu.
Radiosignāls ir pārāk vājš.	Atvienojusies antena vai arī tās vērsuma virziens nav labs.	Atvienojiet antennu, pievienojet to atpakaļ un vajadzības gadījumā mainiet tās vērsumu.
	Nav pienācīgi noregulēta raidīšanas frekvence.	Veiciet radiostaciju meklēšanu.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
	Konkrētajā atrašanās vietā signāls nav pietiekami spēcīgs.	Pamainiet antenas novietojumu vai vērsumu.
Nestrādā tālvadības pults.	Tālvadības pults nav pavērsta pret uztveršanas punktu.	Pavērsiet tālvadības pulti pret uztveršanas punktu.
	Izlādējusies vai bojāta tālvadības pults baterija.	Nomainiet tālvadības pults bateriju.
No augšējās dušas netek ūdens, vai arī hidrauliskais spiediens ir pārāk zems.	Hidrauliskais spiediens ir abnormāls.	Pārbaudiet ūdens padeves spiedienu.
	Aizvērts vai aizsērējis vārsti.	Atveriet vārstu vai to iztīriet.
	Saplīsusī vai aizsērējusi ūdens padeves caurule.	Pārbaudiet un iztīriet cauruli, vai vajadzības gadījumā to nomainiet.
	Aizsērējis karstā un aukstā ūdens padeves vārsti.	Atbrīvojiet vārstu no aizsērējuma.