


Kods: 692316, 692317

## ROKAS VINČA

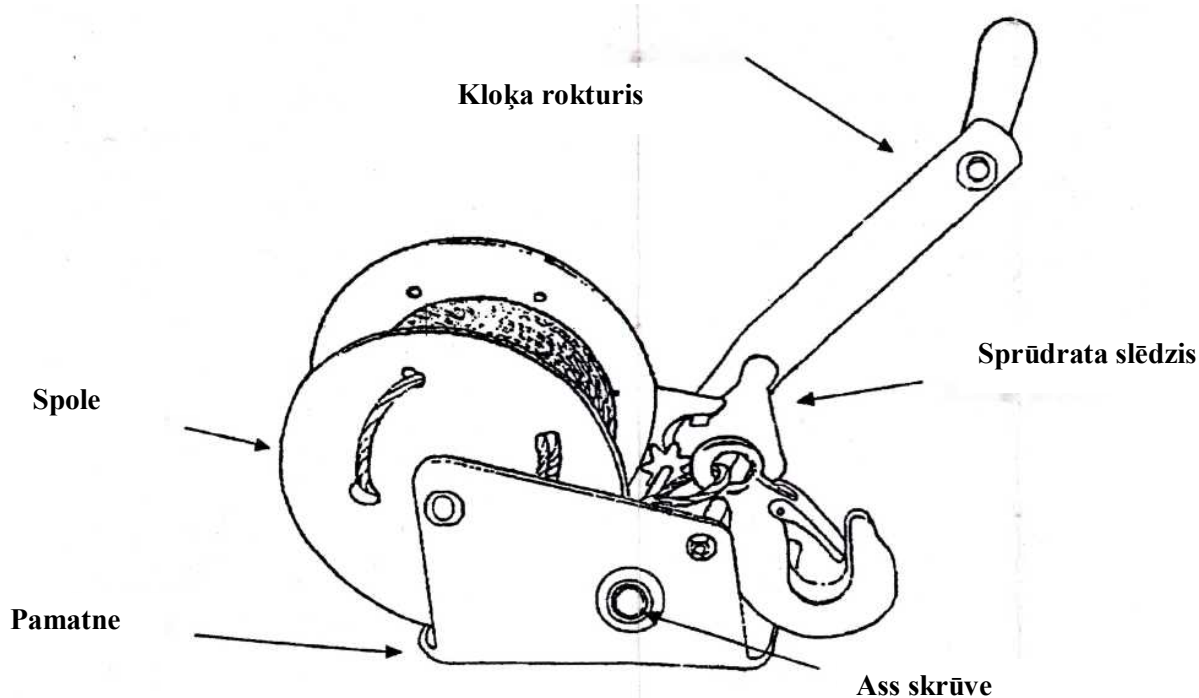

### Lietotāja rokasgrāmata

1. Sprūdrata slēdzis - šim slēdzim ir 3 pozīcijas: augstākā pozīcija ir vilkšanai, zemāka pozīcija ir atlaišanai, vidējā pozīcija ir gan vilkšanai, gan atlaišanai, bet to drīkst izmantot tikai tad, ja vinča nav zem slodzes. Ja vinča ir noslogota, tad stingri turiet kļoņa rokturi, ja vēlaties manīt slēdža pozīciju.
2. Pirms izmantošanas vinča jāuzstāda uz stingras un līdzenas virsmas. Lai to uzstādītu, iestatiet sprūdrata slēdzi vidējā pozīcijā un velciet trosi ārā, līdz kļūst redzami caurumi uz pamatnes apakšas. Tad izmantojiet vismaz 3 3/8" skrūvju un uzgriežņu komplektus, lai uz virsmas trīsstūrveida formā nostiprinātu vinčas pamatni. Ja nepieciešams, izmantojiet papildu metāla vai koka atbalstu.
3. Tad ar uzgriezni pieskrūvējiet kļoņa rokturi pie ass skrūves.
4. Pārslēdziet sprūdrata slēdzi uz augstāko pozīciju un pagrieziet kļoņa rokturi pulksteņrādītāja virzienā, lai vilktu. Pārslēdziet sprūdrata slēdzi uz zemāko pozīciju un pagrieziet kļoņa rokturi pretēji pulksteņa rādītājam, lai atbrīvotu.

### Brīdinājums!

1. Nepārslogojiet vinču!
2. Šī vinča ir paredzēta vilkšanai, nevis celšanai!
3. Nekādā gadījumā nelieciet rokas vai jebko citu tuvu pie pārvada, spoles, vai troses tuvumā. Pirms darbojoties ar vinču, vienmēr uzvelciet darba cimdus.
4. Ja radusies problēma, nemēģiniet vinču labot vai izjaukt pašu spēkiem. Uzticiet darbu atslēdzniekam vai citam speciālistam.
5. Ja tiek mainīta trose, tad pārliedziniet, ka tās gals ir izgājis caur četriem caurumiem spoles sānā, un sasieniet mezglā troses gala vadu vai piemetiniet to pie troses, lai novērstu troses pilnīgu iznākšanu.
6. Ja vinča ilgstoši netiks lietota, jāveic tās ass un pārvada eļļošana, izmantojot smērvielas.